

6 komor
profil se šířkou 81 mm

Decco 82



Profil v systému Decco 82 je ideální volbou pro ty, kteří hledají nejvyšší tepelné parametry splňující nové stavební požadavky a skvělý design za zachování rozumné ceny.

0,76 U_w
 W/m^2K *

*pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 48 mm / $U_g=0,5 W/m^2K$ a distančním rámečkem Swisspacer V

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Profil Decco 82 určuje nejnovější trendy v odvětví oken. Moderní, střídmý design dodává oknům výjimečný charakter. Výrobek má univerzální vlastnosti.

Umožňuje využití širokého spektra prosklení - od standardních po nejsilnější, od základních po speciální: teplá, zvuk pohlcující a bezpečnostní. Profil se odlišuje šířkou a stabilitou.

■ 6komorový systém se šířkou zabudování 81 mm

■ Možnost použití mnoha druhů prosklení s tloušťkou od 23 mm do 54,8 mm!

■ Těsnění šedé nebo černé barvy

■ Široké spektrum dekorativních fólií

■ Rozšíření komory výztuží zvětšující tuhost oken a umožňují realizaci téměř všech správně navržených konstrukcí

■ V nabídce tři barvy jádra: bílá, karamelová a temně hnědá

■ Obsahuje úplný dveřní systém


■ Optimální výška složení profilu poskytující až o 5 % světla více ve srovnání s jinými systémy ve své třídě (u dvoukřídlého okna s rozměry šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)

■ Profily ve třídě B podle normy PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Dokonalá tepelná izolace.
 $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ referenčního okna šíř. 1230 mm, výš. 1480 se zasklením 48 mm a distančním rámečkem Swisspacer V

■ Technologie výroby připravená společně inženýry Decco a světovým magnátem ve výrobě nářadí, firmou Greiner

■ V tomto systému je možné použití technologie vlepování skel, což umožňuje vytvořit konstrukce s nadměrnými rozměry

■ Možnost použití polystyrenové vložky

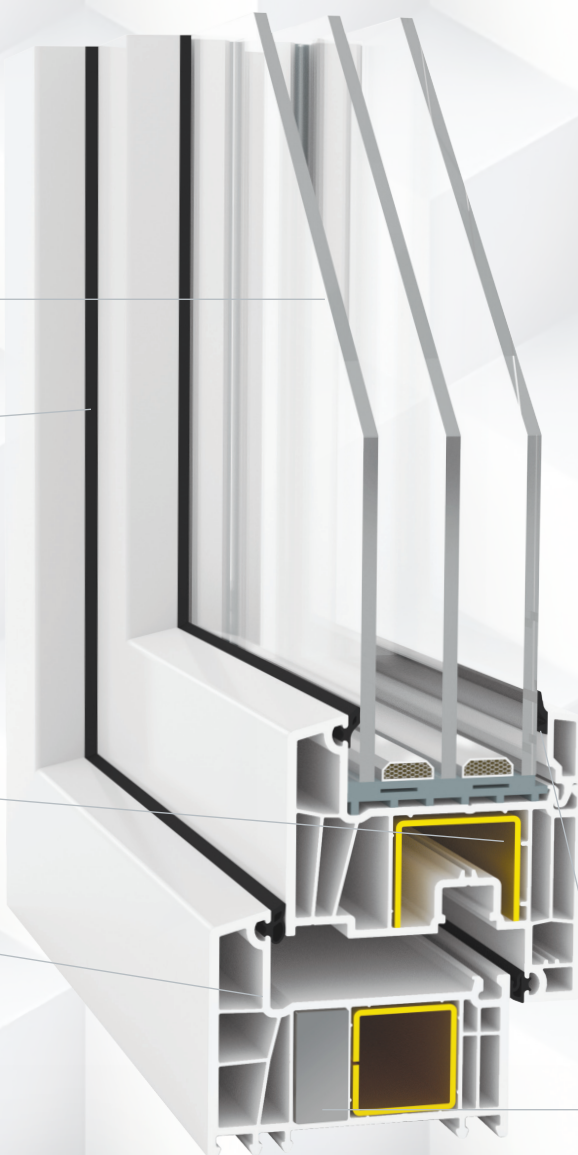


Dvojsklo

24 mm Ug 1,0/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K



Tepelná prostupnost referenčního okna šíř. 1230 mm výš. 1480 mm

Trojsklo


48 mm Ug 0,5/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Systém 82
jádro dostupné ve 3 barvách: bílé, karamelové a tmavě hnědé, tak, aby se vždy hodilo k barvě polepu

Uw=0,76 W/m²K




Tepelná prostupnost referenčního okna šíř. 1230 mm výš. 1480 mm


Čtyřsklo

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE, krypton

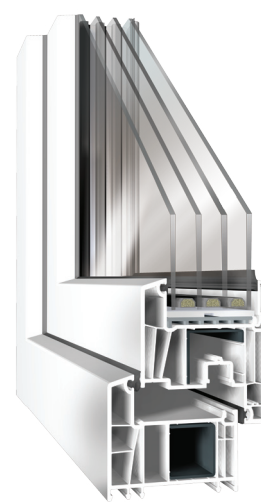


Uw=0,62 W/m²K




Tepelná prostupnost referenčního okna šíř. 1230 mm výš. 1480 mm

Profil dostupný v široké paletě barevných a dřevo napodobujících polepů


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Briliant Blue 5007

A mnoho jiných


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Antique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu